

## Eine kleine Anleitung zum Xenon-Brenner-Wechsel beim ML W164




Also erst mal Licht aus und abkühlen lassen.  
Zündung aus. Haube auf.

Für alle die nicht so blind sind wie ich.  
Oben rechts auf dem Scheinwerfer steht drauf  
welche Brennerfassung verbaut ist.




Auf der Rückseite des Scheinwerfers befindet  
sich ein runder Deckel. Diesen durch drehen  
gegen den Uhrzeigersinn entfernen.

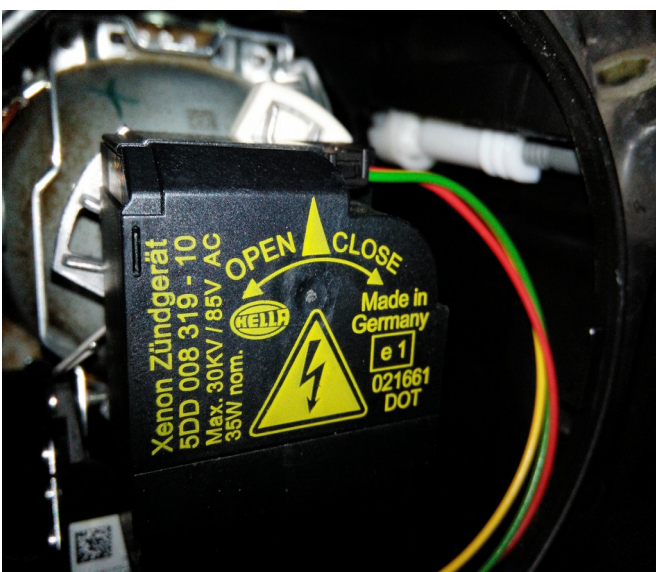

Dahinter kommt das Vorschaltgerät zum  
Vorschein.

Zum Lösen das Vorschaltgerät ca. 1/8  
Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Das Kabel löst sich dabei automatisch. Kein  
Stress der Stecker ist kodiert.

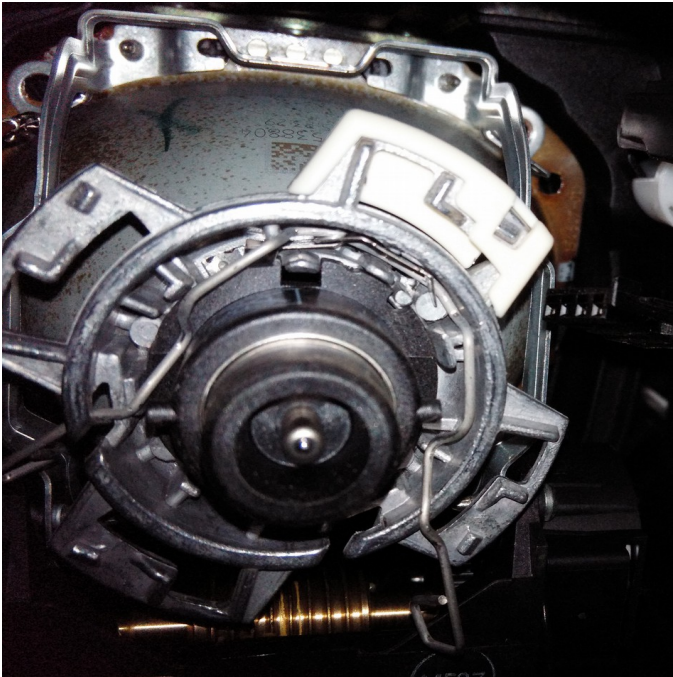

Der Brenner wird durch die Metallklammer gehalten. Nach Lösen der Metallklammer läßt sich der Brenner entfernen.



So sieht's dann aus, wenn man den Brenner entfernt hat.



Die Aussparung des Brenners gehört nach oben.

Das Ganze rückwärts um den neuen Brenner zu installieren.

Ganz wichtig, wie auch bei Halogenlampen, den Glaskolben auf keinen Fall mit den Fingern berühren.

Ich habe für den Wechsel Einmalhandschuhe getragen.