


P54.10-2514-09

Dargestellt am Typ 164.1

- |   |                            |    |                                    |
|---|----------------------------|----|------------------------------------|
| 1 | Beifahrersitz              | 7  | Mutter an Klemme Batterie-Pluspol  |
| 2 | Abdeckung                  | 8  | Mutter an Klemme Batterie-Minuspol |
| 3 | Bodenbelag                 | 12 | Batterieabdeckung                  |
| 4 | Luftdüse                   |    |                                    |
| 5 | Spreizclip                 |    |                                    |
| 6 | Abdeckung Batterie-Pluspol | G1 | Batterie                           |

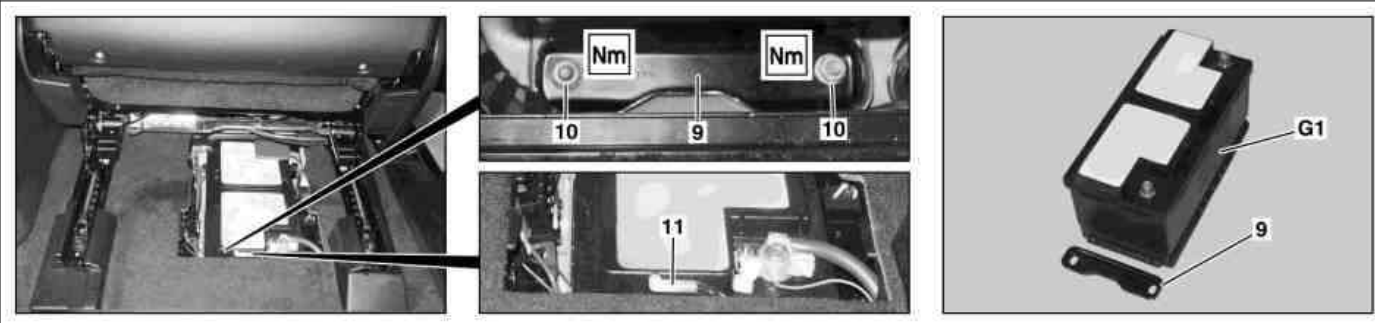

P54.10-2515-07

- |    |            |    |                     |    |          |
|----|------------|----|---------------------|----|----------|
| 9  | Halteblech | 11 | Entlüftungsschlauch | G1 | Batterie |
| 10 | Muttern    |    |                     |    |          |

⚠	<b>Aus-, Einbauen</b>		
⚠ <b>Gefahr!</b>	<b>Explosionsgefahr</b> durch Knallgas. <b>Vergiftungs- und Verätzungsgefahr</b> durch Verschlucken von Batteriesäure. <b>Verletzungsgefahr</b> durch Verätzen von Augen und Haut mit Batteriesäure oder durch den Umgang mit beschädigten Blei-Säure-Batterien	Feuer, Funken, offenes Licht und Rauchen verboten. Säureschutzhandschuhe, -kleidung und -brille tragen. Batteriesäure nur in geeignete und entsprechend gekennzeichnete Behältnisse einfüllen.	AS54.10-Z-0001-01A
ⓘ	Hinweise Batterie		AH54.10-P-0001-01A
ⓘ	Hinweise zur Vlies-Batterie		AH54.10-P-0002-01A
1	Kopfstütze vom Beifahrersitz (1) vollständig nach unten fahren	ⓘ Kopfstütze muss bis zum Anschlag nach unten gefahren werden. Andernfalls kann beim Vorneigen der Sitzlehne die Sonnenblende beschädigt werden.	
2	Beifahrersitz (1) so weit wie möglich nach vorn und nach oben fahren, Sitzlehne nach vorn neigen		

3	Abdeckung (2) ausbauen		
4	Bodenbelag (3) an den beiden bezeichneten Stellen (Pfeile) auftrennen	Der Bodenbelag (3) ist bereits aufgetrennt, falls schon zu einem früheren Zeitpunkt Arbeiten am oder im Batterieraum durchgeführt wurden.	
5	Beifahrersitz (1) bis zum Anschlag nach hinten fahren		
6	Bodenbelag (3) nach vorn umklappen, Beifahrersitz (1) so weit nach vorn fahren, bis der Batterieraum vollständig zugänglich ist	Darauf achten, dass der umgeklappte Bodenbelag (3) an der Knickstelle nicht einreißt.	
7	Zündung ausschalten und den Sendeschlüssel vom Steuergerät EZS abziehen	Bei Fahrzeugen mit Keyless Go, Code 889: Start- und Stopptaster Keyless Go wiederholt drücken, bis die Zündung ausgeschaltet ist. Sendeschlüssel aus dem Fahrzeug entfernen und außerhalb der Sendereichweite (mindestens 2 m) aufbewahren.	
8	Spreizclip (5) entfernen und Luftdüse (4) ausbauen	<b>Einbau:</b> Spreizclip (5) erneuern, falls er beschädigt ist.	
9	Batterieabdeckung (12) ausbauen		
10	Mutter an Klemme Batterie-Minuspol (8) lösen, Masseleitung der Batterie (G1) abschließen	Alle Verbraucher müssen abgeschaltet sein. Andernfalls kann es zu Beschädigungen an der Fahrzeugelektrik kommen. Es muss sichergestellt sein, dass kein Fremdstartergerät am Fahrzeug angeschlossen ist. 	AR54.10-P-0003GZ  *BA54.10-P-1012-01C
11	Abdeckung Batterie-Pluspol (6) entfernen, Mutter an Klemme Batterie-Pluspol (7) lösen, Plusleitung abnehmen		*BA54.10-P-1012-01C
12	Entlüftungsschlauch (11) einschließlich des Plastikstutzens von der Batterie (G1) abziehen	<b>Einbau:</b> Entlüftungsschlauch (11) knickfrei verlegen.	
13	Muttern (10) herausdrehen, Halteblech (9) abnehmen	Typ 164 	*BA54.10-P-1024-01C
14	Batterie (G1) ausbauen	<b>Einbau:</b> Vor dem Einbau der Batterie (G1) muss sichergestellt sein, dass sich keine Kabel im Bereich der Batterieaufnahme befinden. Andernfalls können diese beim Einbau der Batterie (G1) beschädigt werden. Darauf achten, dass Maxisicherungen an der Vorsicherungsdose im Batterieraum beim Ein- und Ausbau der Batterie (G1) nicht versehentlich gelockert werden.	
15	Einbau in umgekehrter Reihenfolge		
16	Grundprogrammierung durchführen		AR00.19-P-0200GZ

#### Batterie

Nummer	Benennung		Typ 164	Typ 166
BA54.10-P-1012-01C	Mutter Batteriekabel an Batteriepol	M6 Nm	6	6
BA54.10-P-1024-01C	Mutter Halteblech Batterie an Rahmenboden	M8 Nm	24	–